


EXIOS Pressacavi per "Hazardous Areas"

EXIOS Standard Ottone (metrico, NPT)

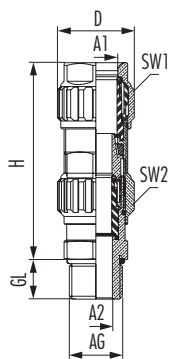

Materiale	Ottone
Insero di serraggio	Poliammide 6
Guarnizione	VMQ (Silicone)
Materiale o-ring	VMQ (Silicone)
Armatura	Armatura metallica, schermo
Protezione	IP 68 - 5 bar / IP 67 / IP 66
Livello protezione ATEX	II 1D Ex ta IIIC Da / Class I Div 2 Groups A,B,C,D / Class II Div 1 Groups E,F,G
Temperatura di impiego	da -60°C a +105°C

RoHS

AG	Misura	D mm	A1 mm	A2 mm	H mm	GL mm	SW1/SW2 mm	⊕ Nm	K1 mm	K2 mm	K3 mm	Art.
M16 x 1,5	20-1	27	6-12	3-8,1	69,5	16	22/22	8	0-0,7	0,7-1,25		1.605.1600.50
M20 x 1,5	20-1	27	6-12	3-8,1	69,5	16	22/22	8	0-0,7	0,7-1,25		1.605.2000.50
M20 x 1,5	20-2	29	9-16	6-12	74,3	16	24/24	8	0-0,7	0,7-1,25		1.605.2000.51
M20 x 1,5	20-3	35	12,5-20,5	9-14	80,5	16	30/30	12	0-0,7	0,7-1,4		1.605.2000.52
M25 x 1,5	20-3	35	12,5-20,5	9-14	80,5	16	30/30	12	0-0,7	0,7-1,4		1.605.2500.51
M25 x 1,5	25	42	16,9-26	12,5-20,5	91	16	36/36	18	0-0,7	0,9-1,6	0,7-1,4	1.605.2500.50
M32 x 1,5	32	52	22-33	16,9-26	96	16	46/46	30	0-0,7	1,3-2	0,7-1,4	1.605.3200.50
M40 x 1,5	40	64	28-41	22-33	107	16	55/55	50	0-0,7	1,3-2	0,7-1,4	1.605.4000.50
M50 x 1,5	50	73	36-52,6	28,9-44,4	131,5	16	65/65	60	0-1	1,5-2,5	1-2	1.605.5000.50
M63 x 1,5	63	90	46-65,3	39,9-56,3	144,5	16	80/80	65	0-1	1,5-2,5	1-2	1.605.6300.50
M75 x 1,5	75	107	57-78	50,5-68,2	154	16	95/95	135	0-1	1,5-2,5	1-2	1.605.7500.50
NPT 3/8"	20-1	27	6-12	3-8,1	69,5	16	22/22	8	0-0,7	0,7-1,25		1.605.3800.70
NPT 1/2"	20-2	29	9-16	6-12	74,3	20	24/24	8	0-0,7	0,7-1,25		1.605.1200.70
NPT 1/2"	20-3	35	12,5-20,5	9-14	80,5	20	30/30	12	0-0,7	0,7-1,4		1.605.1200.71
NPT 3/4"	25	42	16,9-26	12,5-20,5	91	20,5	36/36	18	0-0,7	0,9-1,6	0,7-1,4	1.605.3400.70
NPT 1"	32	52	22-33	16,9-26	96	25	46/46	30	0-0,7	1,3-2	0,7-1,4	1.605.1000.70
NPT 1 1/4"	40	64	28-41	22-33	107	26	55/55	50	0-0,7	1,3-2	0,7-1,4	1.605.5400.70
NPT 1 1/2"	40	64	28-41	22-33	107	26,5	55/55	50	0-0,7	1,3-2	0,7-1,4	1.605.6400.70
NPT 2"	50	73	36-52,6	28,9-44,4	131,5	27	65/65	60	0-1	1,5-2,5	1-2	1.605.2000.70
NPT 2 1/2"	63	90	46-65,3	39,9-56,3	144,5	40	80/80	65	0-1	1,5-2,5	1-2	1.605.5200.70
NPT 3"	75	107	57-78	50,5-68,2	154	41,5	95/95	135	0-1	1,5-2,5	1-2	1.605.3000.70



al video del prodotto



alle istruzioni di montaggio

